

# Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací

## Historie verzí

| Verze | Datum vytvoření | Datum schválení/na vědomí<br>KRS DMVS/DTM | Autor                         |
|-------|-----------------|---|-------------------------------|
| 1.0   | 18. 05. 2023    | 24. 05. 2023                              | Pracovní skupina KRS DMVS/DTM |
| 2.0   | 05. 04. 2024    | 10. 04. 2024                              | Pracovní skupina KRS DMVS/DTM |
|       |                 |   |                               |

# 1. Obsah

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Obsah.....   | 2  |
| 2.   | Definice zkratk.....   | 3  |
| 3.   | Principy fungování DTM kraje .....   | 4  |
| 3.1. | Související předpisy a dokumenty .....                                       | 4  |
| 3.2. | Popis a postavení IS DMVS, IS DTM kraje.....                                 | 5  |
| 3.3. | Slovník datového modelu DTM .....  | 6  |
| 3.4. | Podklady pro vedení DTM kraje – GAD DTM .....                                | 6  |
| 4.   | Popis pracovního postupu pro geodetickou veřejnost .....                     | 7  |
| 4.1. | Registrace subjektů .....  | 7  |
| 4.2. | Výdej podkladů.....  | 8  |
| 4.3. | Zpracování dokumentace .....   | 9  |
| 4.4. | Kontroly GAD DTM – topologie a splnění obsahových náležitostí JVF DTM .....  | 14 |
| 4.5. | Odevzdání GAD DTM.....   | 18 |
| 4.6. | Zpracování GAD DTM krajem .....  | 19 |
| 5.   | Přílohy.....   | 21 |
| 5.1. | Příklad protokolu ověření homogenity GAD DTM (měření identických bodů) ..... | 21 |
| 5.2. | Konvence (formát a označení) názvosloví náležitostí GAD DTM.....             | 22 |
| 5.3. | Příklady náležitostí GAD DTM.....  | 23 |

## 2. Definice zkratek

| Zkratka      | Definice  |
|--------------|---|
| ASCII        | Americký standardní kód pro výměnu informací – kódová tabulka, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice                             |
| AZI          | Autorizovaný zeměměřický inženýr  |
| ČSN          | Česká technická norma   |
| ČÚZK         | Český úřad zeměměřický a katastrální  |
| DI           | Dopravní infrastruktura   |
| DMVS         | Digitální mapa veřejné správy   |
| DTM          | Digitální technická mapa  |
| DTM ŘSD a SŽ | Digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů Ředitelství silnic a dálnic ČR (státního podniku) a Správy železnic (státní organizace)                             |
| GAD DTM      | Geodetická aktualizací dokumentace digitální technické mapy   |
| HW           | Hardware (pevné vybavení počítače)  |
| ID           | Jednoznačné označení prvku, požadavku (identifikátor)   |
| IPR Praha    | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy   |
| IS DMVS      | Informační systém Digitální mapy veřejné správy   |
| IS DTM       | Informační systém digitální technické mapy kraje  |
| JVF DTM      | Jednotný výměnný formát digitální technické mapy  |
| ORP          | Obec s rozšířenou působností  |
| PDF          | Souborový formát pro ukládání dokumentů   |
| ŘSD          | Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní podnik  |
| S-JTSK       | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální   |
| SVÚ          | Správce vymezeného území (jejich aktuální seznam je vystaven zde: <a href="https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM.aspx">https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM.aspx</a> ) |
| SW           | Software (programové vybavení počítače)   |
| SŽ           | Správa železnic, státní organizace  |
| TA ČR        | Technologická agentura České republiky  |
| TI           | Technická infrastruktura  |
| TXT          | Souborový formát pro výměnu prostých textů  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| UID                   | Jednoznačné označení subjektu  |
| veřejnoprávní subjekt | Státní organizace, státní podniky, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, které vlastní či spravují liniové stavby  |
| vymezené území SVÚ    | Koridor, ve kterém pořizuje a spravuje data ZPS veřejnoprávní subjekt  |
| XML                   | Rozšiřitelný značkovací jazyk  |
| XSD                   | Definice struktury XML datových souborů (zde JVF DTM)  |
| ZPS                   | Základní prostorová situace – geodata vybraných prvků na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, reprezentující základní prostorové uspořádání situace v území formou liniových, bodových a plošných (polygonových) prvků |

### 3. Principy fungování DTM kraje

Tento dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy (workflow), tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace Digitální technické mapy kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektů nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývajícími ze zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb. (dále jen „Zeměměřický zákon“) a Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. (dále jen „Vyhláška“).

#### 3.1. Související předpisy a dokumenty

Souvisejícími předpisy a dokumenty jsou:

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb. (v tomto dokumentu uvedeno jako „Zeměměřický zákon“)
- Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. (v tomto dokumentu uvedeno jako „Vyhláška“)

- Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)
- Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášek č. 212/1995 Sb., č. 365/2001 Sb., č. 92/2005 Sb., č. 311/2009 Sb., č. 383/2015 Sb., č. 214/2017 Sb. a vyhlášky č. 156/2023 (v tomto dokumentu uvedeno jako „Zeměměřická vyhláška“)
- ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
- III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (v tomto dokumentu uvedeno jako „Výzva“)
- Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ s finanční podporou TA ČR
- Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů (č.j. ČÚZK-05188/2021).

### 3.2. Popis a postavení IS DMVS, IS DTM kraje

Digitální technické mapy krajů jsou zakládány na základě Zeměměřického zákona ve vazbě na zavádění digitalizace stavebního řízení a územního plánování do právního řádu ČR. Ve vymezených územích SVÚ plní editorské povinnosti kraje pro ZPS smluvní subjekty, které mohou mít rozšířené požadavky na předávaná data aktualizace DTM kraje. Informační systémy Digitální technické mapy krajů a Informační systém Digitální mapy veřejné správy tvoří nedílnou součást souboru informačních systémů tvořících technické a obsahové jádro systémů pro zajištění digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Účel zavedení digitálních technických map krajů je souhrnně uveden v důvodové části předkladu novely č. 47/2020 Sb. Zeměměřického zákona:

1. DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztržitá, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a umožní tak koordinaci stavebních prací ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který implementuje směrnici Evropského Parlamentu a Rady č. 2014/61/EU, o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
2. Vytvoření DTM tak představuje příležitost pro zlepšení situace v oblasti rozvoje vysokorychlostního internetu v ČR.
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, v čl. 22 stanoví, že do 21. prosince 2023 bude provedeno zeměpisné mapování dosahu sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování širokopásmového připojení. Transpozice směrnice do českého práva se připravuje. Realizace DTM je předpokladem pro splnění tohoto požadavku Kodexu.

4. Vytvoření digitálních technických map krajů na území celé České republiky (DTM) a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy (DMVS) též významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umístování a povolování staveb v České republice. Mělo by také podstatně zjednodušit práci pořizovatelům územních plánů a současně zkvalitnit a zjednodušit práci samosprávám při přípravě jak územně plánovacích podkladů, tak samotných územně plánovacích dokumentací. Vytvoření DTM a DMVS bude představovat snížení administrativní zátěže pro stavebníky při přípravě investic, zejména liniových, infrastrukturních staveb a bude též přínosem pro uživatele, resp. občany České republiky, kteří se při svých podnikatelských i soukromých aktivitách snáze dostanou k aktuálním údajům o území.
5. Vznik DTM a DMVS bude mít pozitivní dopad na práci samotných vlastníků a správců infrastrukturních sítí, kterým tyto umožní rychle zjistit případné kolize při plánování a údržbě své infrastruktury s infrastrukturou jiných vlastníků a správců.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy zabezpečí jednak zobrazení jednotlivých map, z nichž se DMVS skládá, v jednotném rozhraní, a dále jednotnost celé řady činností souvisejících s vedením DTM krajů, zejména pak vedení jednotných seznamů osob, kterých se budou údaje v DTM týkat. Dále bude součástí tohoto informačního systému jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci a pro zápis do DTM krajů.

### 3.3. Slovník datového modelu DTM

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený ve Slovníku datového modelu DTM. Ten je spravovaný v programu TermIT (tj. programu provozovaném v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha.

Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována Prohlížečka na adrese: [https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka\\_slovníku/](https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovníku/).

Aplikace TermIT slouží především k editaci pojmů, správě slovníků a ontologických vazeb. V ontologickém Slovníku datového modelu DTM je tak v případě potřeby možné zjistit také další definice pojmů se stejným významem, nadřazené pojmy, podřazené pojmy a související pojmy. Tyto údaje jsou do programu TermIT průběžně doplňovány.

V rámci slovníku je také k dispozici historizace ontologického popisu jednotlivých objektů DTM kraje a odpovídající popis objektů v kontextu příslušné verze JVF DTM (tzn. minulých, současné i plánované).

### 3.4. Podklady pro vedení DTM kraje – GAD DTM

Podklad pro aktualizaci DTM kraje je předáván formou GAD DTM, která je dle § 5 Vyhlášky realizována prostřednictvím geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy (jako výsledku zeměměřických činností využívaných pro vedení DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 Vyhlášky.

Struktura aktualizčních údajů je stanovena v příloze č. 3 Vyhlášky, dokumentace budou předávány prostřednictvím jednotného rozhraní a soubory změnových údajů v JVF DTM v aktuálně platné verzi zveřejněné na webových stránkách ČÚZK zde:

<https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>.

**Za účelem zajištění kvality aktualizace DTM kraje je dle § 12 odst. 1 Zeměměřického zákona stanoveno, že výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení DTM podléhají, stejně jako výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, ověření rozsahem autorizace pro ověřování dle § 16f odst. 1, písm. c) Zeměměřického zákona.**

#### 4. Popis pracovního postupu pro geodetickou veřejnost

Zasílání podkladů k provedení změn DTM kraje dle § 4b, odst. 4, písm. b) Zeměměřického zákona bude realizováno pomocí jednotného centrálního rozhraní IS DMVS. Toto rozhraní zajistí základní kontrolu předaných podkladů v podobě kontroly existence právě jednoho souboru JVF DTM s odpovídající příponou \*.jvf.xml a jeho validity. Podklady bez těchto chyb budou následně předány na základě územní příslušnosti do jednotlivých DTM krajů. Podklady s chybami budou předány zpět k opravě zhotoviteli. Vlastní změny dat DTM kraje budou zaslány ve formě souboru JVF DTM, který bude vložen do podání podkladů na změnu GAD DTM. Další podklady k provedení změn mohou být v podání obsaženy obdobně ve formě samostatných souborů.

Ve vymezených územích SVÚ se nad rámec tohoto dokumentu mohou pracovní postupy řídit pravidly stanovenými příslušnými smluvními subjekty. Aktuální seznam těchto správců vymezeného území je vystaven na webových stránkách ČÚZK zde:

<https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM.aspx>.

##### 4.1. Registrace subjektů

Předávání údajů o změnách obsahu DTM kraje v podobě základní prostorové situace realizuje stavebník dle § 5 odst. 1 Vyhlášky prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra, s rozsahem oprávnění dle ustanovení § 16f odst. 1, písm. c) Zeměměřického zákona. Stavebník může předávání podkladů realizovat také prostřednictvím subjektu, který je evidován v Registru subjektů IS DMVS, jako například vlastník nebo správce TI a DI. Připouští se zmocnění kompetence výdeje a předávání údajů na delegovaný subjekt (např. formou editorského smluvního vztahu).

Pro zasílání geodetické aktualizací dokumentace DTM a výdej podkladů z DTM krajů je nutná registrace příslušného AZI, resp. delegovaného subjektu v Registru subjektů IS DMVS prostřednictvím interaktivního rozhraní Portálu DMVS (dále též registrovaný subjekt) zde:

<https://dmvs.cuzk.cz/portal>.

Postup registrace AZI a možné delegace jeho kompetence je popsán v dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách ČÚZK zde: <https://cuzk.cz/DMVS/Portal-DMVS.aspx>.

## 4.2. Výdej podkladů

Výdej podkladů je realizován v souladu se základními principy výdeje dat z DTM krajů prostřednictvím IS DMVS, které vycházejí z platné právní úpravy a společné technické specifikace DTM krajů. Poskytování údajů z DTM je vymezeno § 4b odst. 10 Zeměměřického zákona a § 7 prováděcí Vyhlášky.

Výdej dat z krajských DTM je řešen centrálně prostřednictvím IS DMVS a je realizován prostřednictvím webových služeb (pro uživatele registrované v IS DMVS), případně přes interaktivní rozhraní Portálu DMVS (registrovaným nebo přihlášeným uživatelům). Uživatelům přihlášeným na Portál DMVS budou poskytována pouze data ZPS v předdefinovaných datových sadách. Registrace subjektu je oproti přihlášení trvalá, subjekt má v IS DMVS svůj profil, který si bude sám spravovat. Všechny požadavky na výdej dat jsou autentizovány. Funkcionalita pro „ad hoc“ výdej dat bude dostupná pouze uživatelům registrovaným v IS DMVS, rovněž oběma formami (webové služby nebo Portál DMVS).

Při každém požadavku na výdej dat předá IS DMVS do IS DTM základní identifikační údaje žádající osoby/subjektu. V případě, že se jedná o subjekt vedený v Registru subjektů IS DMVS, předá také jeho systémový identifikátor z tohoto interního registru.

Možnostmi výdeje dat je „ad hoc“ výdej a předdefinované výdejní jednotky dat.

### 4.2.1. „Ad hoc“ výdej dat (jednorázový výdej dat v definovaném území na vyžádání)

Jedná se o jednorázový výdej dat na vyžádání s těmito vstupními parametry:

- a. polygon pro vymezení území + identifikace kraje/krajů,
- b. typ dat (ZPS, TI, DI),
- c. formát dat (JVF DTM, DGN, SHP, GPKG),
- d. datum platnosti dat.

„Ad hoc“ výdej dat je umožněn pouze subjektům registrovaným v Registru subjektů IS DMVS, tzn. vlastníkům, správcům, provozovatelům dopravní a technické infrastruktury; editorům DTM krajů (resp. osobám, které za editora plní jeho editační povinnost) a AZI s rozsahem oprávnění dle § 16f odst. 1, písm. c) Zeměměřického zákona, resp. delegovaným subjektům.

„Ad hoc“ vygenerované soubory s daty ukládají DTM kraje na svých úložištích.

Funkcionalita pro „ad hoc“ výdej souborů dat DTM kraje je realizována prostřednictvím *interaktivního rozhraní* (formulářem pro „ad hoc“ výdej dat v Portálu DMVS) nebo webovou službou *Služba pro poskytnutí obsahu DTM v definovaném území*.

V případě žádosti o „ad hoc“ výdej dat přes interaktivní rozhraní Portálu DMVS bude po zpracování požadavku v IS DTM kraje uživatel notifikován e-mailem a bude mu zpřístupněn odkaz na vygenerovaný soubor. V případě žádosti o „ad hoc“ výdej prostřednictvím webové služby *Služba pro poskytnutí obsahu DTM v definovaném území* bude odkaz na stažení dat vrácen jako odpověď na volání druhé metody služby s parametrem ID požadavku.

O vyhotovení dat tak je žadající subjekt informován v Portálu DMVS, případně může být vyrozuměn pomocí nastavitelné notifikace (pokud si jí zaregistruje v rámci údajů o subjektu v Registru subjektů IS DMVS – *služba R29 Callback* – popis je vystaven na webových stránkách ČÚZK zde: <https://cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani/Popis-sluzeb.aspx>).

Pokud je při zpracování aktualizčních dat zjištěno, že územní rozsah vydaných dat nepokrývá rozsah aktualizace, tj. rozsah území, ve kterém leží všechny nové, měněné a rušené prvky, je nutné požádat o nový „ad hoc“ výdej dat tak, aby vydaná data obsahovala všechny prvky, které budou dotčeny danou změnou.

#### 4.2.2. Předdefinované výdejní jednotky dat (balíčky)

Předdefinované balíčky budou generovány v krajských DTM a rozděleny na:

- a. *stavové podle území obcí, v rámci územně členěných statutárních měst podle území městských částí nebo městských obvodů a v rámci hlavního města Prahy podle území správních obvodů Prahy 1-22, vždy s platností dat k poslednímu dni kalendářního měsíce,*
- b. *změnové souhrnně za celý kraj (hlavní město Prahu) každý den se změnami od posledního stavového souboru.*

Stavové i změnové balíčky budou rozděleny do tří obsahových částí dle typu dat (ZPS, TI, DI). Vygenerované soubory uloží DTM kraje na svých úložištích a do IS DMVS budou zasílat seznam URL adres pro jejich stažení. Funkcionalita pro vyžádání balíčků dat ze strany uživatelů je realizována prostřednictvím *interaktivního rozhraní* (formulářem pro výdej předdefinovaných veřejných datových sad v Portálu DMVS) nebo webovou službou *Služba pro získání veřejné části obsahu DTM*.

Přehled druhů výdejových balíčků je uveden na webových stránkách DTMwiki zde: [https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/02\\_sprava/02\\_vydej\\_dat/01\\_vydej\\_dat](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/02_sprava/02_vydej_dat/01_vydej_dat).

**Pro zajištění aktuálnosti a homogenity dat je geodetické veřejnosti primárně doporučován „ad hoc“ výdej dat tak, aby byla GAD DTM zpracována na podkladu aktuálních dat. Pokud bude GAD DTM zpracována na podkladu neaktuálních dat vůči stavu příslušné DTM a v dané lokalitě byly mezitím provedeny jiné změny, neprojde dokumentace kontrolami a v souladu s kapitolou 4.6.3. bude registrovanému subjektu vrácena k přepracování.**

### 4.3. Zpracování dokumentace

#### 4.3.1. Co má geodet měřit?

Obsah digitální technické mapy kraje je dán Vyhláškou a podrobně je popsán zejména v příloze č. 1 Vyhlášky. Věcně je členěn na údaje o dopravní a technické infrastruktuře a na údaje o povrchové situaci, respektive základní prostorové situaci.

Struktura předávaných údajů zaměřovaná geodetem je dána přílohou č. 3 Vyhlášky. Geodet předává údaje do DTM kraje formou GAD DTM, která je realizována geodetickým podkladem pro vedení DTM (viz kapitola 3.4.).

Veškeré podklady musí být vyhotoveny osobou odborně způsobilou k výkonu zeměměřických činností (dále jen „geodet“) a ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem dle kapitoly 3.4.

Předmětem měření jsou objekty DTM kraje, které vznikly nebo byly změněny v souvislosti s prováděním výstavby nebo při provádění změn objektů DTM kraje. GAD DTM je vyhotovována na podkladě platných údajů digitální technické mapy kraje, které jsou geodetovi poskytnuty dle kapitoly 4.2. Součástí GAD DTM je také identifikace objektů, které byly v rámci provádění výstavby nebo změn objektů DTM kraje odstraněny nebo již v zájmovém území aktualizace neexistují. Tímto ustanovením není dotčeno právo investora/objednatel zaměřením rozšířit rozsah měření v území (např. reambulace širšího území). I v takovém případě je ale geodet povinen dodržet pravidla platná pro předávání GAD DTM v daném území.

**Geodet zaměřuje a předává prvky ZPS ve struktuře dle přílohy č. 3 Vyhlášky, objekty TI/DI zaměřuje a předává investorovi/objednateli ve struktuře a obsahu dle směrnic, metodik nebo pokynů investora/objednatel.**

**Předmětem akceptace ze strany IS DTM kraje je pouze část týkající se ZPS.**

*Pozn.: Struktura předávaných dat TI/DI je stanovena přílohou č. 1 Vyhlášky, pokud investor/objednatel neurčí jinak, je doporučeno předávat data DI/TI ve struktuře dle této přílohy. Podle přílohy č. 1 Vyhlášky předává data vlastník, správce, provozovatel TI/DI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.*

#### 4.3.2. Jak má geodet měřit a zpracovat GAD DTM?

Změny obsahu DTM kraje se pořizují pouze formou geodetického měření minimálně v přesnosti odpovídající třídě přesnosti 3 (viz příloha č. 2 Vyhlášky) v poloze a výšce, nebo přesnější dle požadavků investora/objednatel zaměřením. Geodet zaměřuje objekty způsobem dle metodiky, která je součástí Slovníku datového modelu DTM (viz kapitola 3.3) a podrobnější metodiky rozpracované na webových stránkách DTMWiki.

Při zaměřování změn DTM kraje je potřebné dodržovat zejména následující pravidla a pokyny:


#### **Údaje o výšce**

Každý podrobný bod ZPS se pořizuje včetně údaje o výšce. Údaje o výšce se pořizují i v případě zaměřování objektů TI/DI, které se předávají investorovi/objednateli zaměřením.

#### **Úroveň umístění objektu**

Ke každému objektu se určuje úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav objektů na povrchu popisuje úroveň umístění objektů označená jako LEVEL=0. V případě

výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 až -1 pro podzemní a 1 až 3 pro nadzemní objekty.

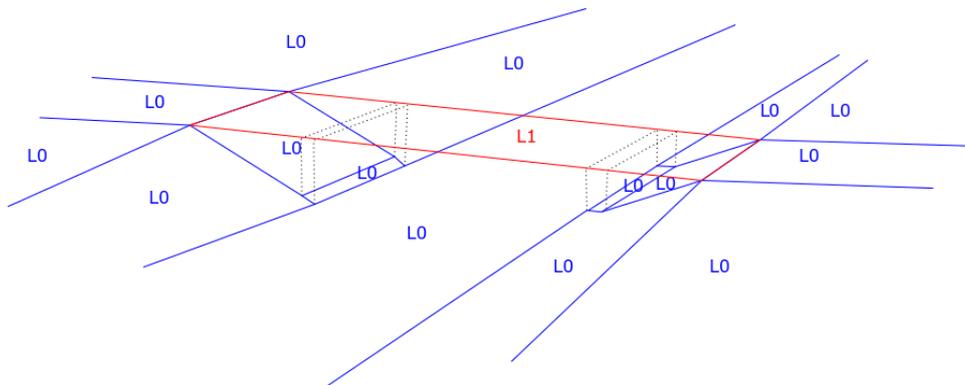

V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM kraje reprezentován více úrovněmi, bude v GAD DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný objekt. Definiční body musí být vytvořeny pro všechny plochy ve všech úrovních. Definiční body určují typ odvozených plošných objektů, které budou vytvořeny v IS DTM krajem při zapracování aktualizací dokumentace. U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší plošný rozsah. Definiční body by měly být vytvořeny vždy, a to i když dosud není v místě vedena plošná mapa ZPS, protože i informace v definičním bodě usnadňuje orientaci v situaci a zlepšuje využitelnost dat ZPS.

### **Hierarchie objektů**

V případě společné hranice jednotlivých objektů DTM kraje se použije objekt, který je v hierarchii výše (např. společná hranice budovy a dopravní plochy – zakres proveden hranicí budovy apod.).

Hierarchie objektů ZPS je zveřejněna na webových stránkách DTMwiki zde: [https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01\\_pravidla/03\\_hierarchie/01\\_hierarchiezps](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/03_hierarchie/01_hierarchiezps).

### **Topologické kontroly**

Odevzdávaná GAD DTM musí projít kontrolami popsanými v kapitole 4.4., a to včetně napojení na stávající data DTM kraje. Pro tyto účely jsou na portálech IS DTM kraje k dispozici předběžné kontroly validity předávaných dat. Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovně navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.

### **Kontrola existence svislých hran**

Je prováděna při vytváření 3D obvodů ploch. 3D obvod plochy musí být uzavřený a musí být vytvořen pomocí konstrukčních linií nebo linií, které mají nastaven atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Množina linií musí obsahovat i svislé linie, pokud

jsou nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu. Pokud se v datech svíslé linie nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu nevyskytují, jedná se o chybu.

#### **Další pravidla zpracování**

- Aktualizace podrobných bodů se provádí zrušením původního bodu a vložením bodu nového. Neexistuje aktualizovaný podrobný bod – jen nový nebo rušený.
- Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být identické s podrobnými body DTM.
- Při křížení linií v rámci skupiny konstrukčních a liniových objektů, které vstupují do tvorby odvozených objektů (plochotvorné linie), musí být vytvořen v místě křížení podrobný bod ZPS; pokud se kříží neplochotvorná linie (linie, která nevstupuje do tvorby odvozených objektů) s plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzájem, tak podrobný bod ZPS být v místě křížení nemusí.
- Objekty DTM kraje, část ZPS, nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené čáry.
- Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností/atributů objektu nebo k navázání na sousední mapovaný objekt.

Pravidla zpracování dat, včetně stavové logiky mapovaných objektů, jsou podrobněji popsána na webových stránkách DTMwiki zde: [https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01\\_pravidla](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla).

#### 4.3.3. Měří geodet všude stejně (Plošná topologie, Křížení s koridory DI apod.)?

Z pohledu geodeta, který pořizuje měření pro aktualizaci ZPS pro běžné stavby, je způsob měření, zpracování geodetických dokumentací i jejich předání přes IS DMVS všude stejný. Na způsob zpracování a předání do IS DMVS nemá vliv ani to, jestli měřená oblast zasahuje do území jednoho nebo více krajů.

Geodet předává v JVF DTM vždy konstrukční prvky objektů, liniové typy objektů, definiční body, geodetické prvky a další objekty podle přílohy č. 3 Vyhlášky. Specifické požadavky na měření a zpracování dokumentace v praxi budou nastávat v případě kdy stavba, jejíž nový stav je předmětem měření, zasahuje do obvodů dálnic a silnic I. třídy (ŘSD) nebo obvodu dráhy (SŽ). V těchto případech si zpravidla SŽ nebo ŘSD vyžádá, v rámci podmínek souhlasu se stavbou ve svém zájmovém území, další specifické parametry měření a/nebo doplňující výstupy pro potřeby vedení svých podrobných pasportů.

Dokumentace, která bude geodetem předávána pro účely aktualizace DTM kraje, bude však i ve výše uvedených koridorech obsahově i metodicky shodná s dokumentací pro ostatní části kraje. Stejně tak, bude-li probíhat nové plošné měření ZPS nebo plošná aktualizace ZPS, která se dotkne objektů ve vymezených územích SVÚ, budou tyto dotčené objekty (pokud zadavatel měření nebo ŘSD a SŽ nestanoví výslovně jinak) zpracovány/aktualizovány stejným postupem jako všechny ostatní.

V oblastech, ve kterých již existuje pokrytí ZPS, zpracovává geodet vždy změnovou aktualizační dokumentaci. V ní musí být označeny objekty ke smazání, ke změně a nově vkládané objekty. Neexistuje-li v oblasti geodetické dokumentace žádný výchozí stav ZPS DTM kraje, jsou všechny objekty v aktualizační dokumentaci označeny jako nově vkládané.

Při měření a zpracování aktualizačního podkladu ZPS se však postupuje mírně odlišně v oblastech, kde je již dosaženo úplné plošné topologie ZPS (tzv. oblast kompletní ZPS, též oblast naplnění) a oblastech, kde je vedena pouze liniová kresba ZPS.

### **Oblast s liniovou kresbou ZPS (zpracování dat mimo oblasti s kompletní ZPS)**

V oblastech s neúplnou liniovou kresbou, kde nelze topologicky uzavřít všechny hranice objektů ZPS, nejsou do doby dokončení úplného mapování ZPS vedeny odvozené plošné objekty. Geodet v těchto územích v hranicích své řešené oblasti vždy zpracovává všechny konstrukční objekty, tj. hrany objektů, popř. liniové a bodové objekty, a dále vždy zpracovává i definiční body objektů vlevo a vpravo od konstrukčních linií, a to i v případě, kdy definičním bodem identifikované objekty nemají ze všech stran uzavřenou hranici. Topologické kontroly v oblastech s liniovou kresbou ZPS jsou zjednodušené.

### **Oblast s plošnými objekty ZPS (oblast kompletní ZPS)**

Oblast kompletní ZPS označuje oblast DTM, ve které je dosaženo úplného topologického uzavření všech hranic objektů ZPS, jsou zde vytvořeny všechny potřebné definiční body a je tedy možné vytvořit souvislou plošnou mapu ZPS. V této oblasti editor ZPS (kraj) odvodí při zpracování GAD v DTM kraje plošné objekty ZPS a 3D obvody ploch. Oblast je předávána jako součást GAD ve struktuře JVF DTM, kde je součástí doprovodných informací jako další samostatná položka elementu *DoprovodneInformace* s názvem *OblastiKompletniZPS*. Oblast kompletní ZPS se vede pro každý level zvlášť.

Geodet v rámci GAD předává oblast kompletní ZPS GAD, která musí vést po hranicích konstrukčních objektů. Oblast se vždy vymezuje po celých plochách ZPS daného levelu.

Na základě předané oblasti kompletní ZPS v GAD a aktualizačních dat ZPS provádí informační systém aktualizaci evidovaných oblastí kompletní ZPS v datovém skladu, tj. jejich rozšiřování nebo zmenšování. Zmenšování oblasti kompletní ZPS je povoleno pouze ve výjimečných případech na okraji stávající oblasti kompletní ZPS, kde nelze doplnit všechny potřebné objekty ZPS, případně při demolicích stávajících objektů ZPS.

Práce s oblastí kompletní ZPS je popsána v dokumentu „Práce se speciálními objekty DTM“ na webových stránkách DTMwiki zde:

[https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01\\_pravidla/02\\_stav\\_logika/03\\_prace\\_spec\\_objekty](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/02_stav_logika/03_prace_spec_objekty).

V oblasti kompletní ZPS jsou uplatňovány úplné topologické kontroly.

#### 4.3.4. Přeshraniční dokumentace (správa vymezeného území SVÚ, správní území kraje)

Při zpracování GAD DTM, která zasahuje do území více krajů nebo do vymezených území SVÚ (obvodů dráhy, dálnic a silnic I. třídy atd.), zpracovává a předává geodet vždy jen jednu dokumentaci. IS DTM kraje, který dokumentaci zpracovává z rozsahu vymezené oblasti měření, zjistí, zda se jedná o přeshraniční editaci a které kraje jsou touto změnou dotčeny a zajistí její zpracování do všech dotčených IS DTM krajů. Dokumentace je geodetem přiřazována obvykle tomu kraji, na jehož území leží převažující část oblasti GAD DTM.

Hranice kraje ani žádné jiné administrativně-správní hranice v ČR nebo vymezená území SVÚ nevstupují do měření průběhu hranic objektů ani objekty nedělí. Tzn., že ani na průsečíku hranic objektů DTM kraje a správních hranic nemusí být pořizovány žádné podrobné body. Průběh objektů je vždy dán pouze skutečným fyzickým ohraničením každého měřeného objektu.

V případě, kdy je předmětem zpracování dlouhá liniová stavba zasahující výrazně do správního území více krajů, je vhodné zvážit rozdělení dokumentace na několik samostatných tak, aby se omezil přesah přes hranice krajů. Přestože neexistuje technické omezení, které by znemožňovalo zpracování jakkoli geograficky vymezené oblasti (tedy i aktualizací dokumentací značně zasahujících do více krajů), je rozdělení rozsáhlých dokumentací doporučeno také z důvodu snadnější kontroly topologických a obsahových chyb a tím urychlení technického zpracování na straně IS DTM kraje.

#### 4.3.5. Ověření homogenity GAD DTM (měření identických bodů)

Pokud v lokalitě zaměření existuje stávající ZPS, bude pro kontrolu její homogenity a nového měření provedeno vyhodnocení odchylek na identických bodech podle ČSN 01 3410. Identické body, např. průčelí domu, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body, budou pořizovány v doporučené hustotě 4-6 bodů na každý započatý hektar mapovaného území a musí být rovnoměrně rozloženy v rámci územního vymezení GAD DTM. V případě nedostatku jednoznačně identifikovatelných bodů (např. mimo zastavěné území) bude možné identické body zaměřit v menším počtu příp. nezaměřit vůbec. Identické body se zaměřují i v případě, že obdržené podklady odpovídají stavu v terénu. Při zjištění odlišností přesahujících střední souřadnicovou nebo výškovou chybu odpovídající třídě přesnosti 3 je nutné tuto skutečnost uvést v technické zprávě. Do technické zprávy je třeba popsat také důvody případného nedodržení požadavku na zaměření identických bodů.

Soubor s protokolem bude zpracován ve formátu TXT (v ASCII tvaru) bez řídicích znaků textových editorů – příklad je uveden v příloze dokumentu (kapitola 5.1.).

### 4.4. Kontroly GAD DTM – topologie a splnění obsahových náležitostí JVF DTM

JVF DTM včetně geometrické části ZPS DTM kraje musí splňovat řadu pravidel, které zajišťují zejména podmínky pro odvozování plošných typů objektů DTM kraje a dále jsou určující pro

udržení věcné a technické integrity geografické databáze. Topologická a obsahová pravidla jsou shodná pro všechny IS DTM krajů, pro správce vymezených území a jsou určující i pro výstupy aktualizčních dokumentací ZPS.

Výstupem kontroly GAD DTM je soubor ve formátu XML se záznamem kontroly a výpisem chyb a výkres ve formátu GML/XML s lokalizacemi chyb – tzv. „chybový soubor“. Specifikace XML a GML s chybovými kódy je zveřejněna na webových stránkách ČÚZK zde:

<https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/Chybovy-XML-soubor.aspx>.

Validitu předávaného aktualizčního JVF DTM, včetně topologických kontrol, je možné před předáním do IS DMVS zkušebně ověřit na portálech IS DTM příslušného kraje. Výstupem ověření validity je soubor ve formátu XML a výkres ve formátu GML/XML. Předběžná kontrola validity je rovnocenná se standardními kontrolami při převzetí GAD DTM do IS DTM kraje, včetně kontroly umístění dat v rámci kraje a topologických kontrol. Proto je nutné kontrolovat validitu výstupu vždy v IS DTM dotčeného kraje. Podrobný popis a definice jednotlivých kontrol je uveden na webových stránkách DTMwiki zde:

[https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01\\_pravidla/04\\_kontroly](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/04_kontroly).

Obdobnou kontrolu validity GAD DTM umožňuje také Portál DMVS, tato funkčnost však ověří pouze formální správnost a úplnost připravovaného podání, tedy bez topologických kontrol.

*Pozn.: Portál DMVS navíc registrovaným subjektům umožňuje provést syntaktickou kontrolu samotných souborů ve formátu JVF DTM před odesláním do IS DMVS - defaultně se kontrola provádí proti XSD souborům platné verze JVF DTM. Rozhraní také umožňuje vybrat ze seznamu i jinou verzi JVF DTM (z minulosti nebo verzi budoucí), vůči které má být soubor validován. Výsledek validace obsahuje podrobné informace o typech chyb a jejich lokalizaci v rámci souboru (vrátí celkový počet chyb a prvních sto zjištěných).*

#### 4.4.1. Kontroly výměnného formátu

| Číslo | Skupina        | Název   |
|-------|----------------|---|
| 1.1   | výměnný formát | Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu   |
| 1.2   | výměnný formát | Kontrola existence oblasti změny                                |
| 1.3   | výměnný formát | Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje)                   |
| 1.4   | výměnný formát | Kontrola geometrií  |
| 1.5   | výměnný formát | Kontrola souřadnic (X, Y, Z)                                    |
| 1.6   | výměnný formát | Kontrola přesnosti souřadnic na cm                              |
| 1.7   | výměnný formát | Kontrola umístění změn v JVF DTM v oblasti změny zakreslené AZI |

Předmětem těchto základních kontrol je validace výměnného formátu proti platným definičním souborům ve formátu XSD, kontrola, zda data obsahují polygon vymežující oblast změny a zda tato oblast zasahuje do území kraje, kontrola platných geometrií, kontrola přesnosti a správného umístění souřadnic.

Součástí GAD DTM jsou v rámci souboru JVF také tzv. doprovodné informace. Jedná se o:

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| IDPodani               | nevyplňovat   | Jednoznačný identifikátor podání   |
| IDZmenyZpracovatele    | nepovinné   | Identifikátor změny zpracovatele   |
| PopisObjektu           | nepovinné   | Popis objektu  |
| IDEditora              | nevyplňovat   | Jednoznačný identifikátor editora (kraje nebo SVÚ)   |
| DatumVkladu            | nevyplňovat   | Datum a čas zpracování objektu do krajské DTM  |
| VkladOsoba             | nevyplňovat   | Identifikátor fyzické osoby, která provedla vklad objektu  |
| NazevZakazky           | povinné   | Název zakázky, stavby, oblasti měření, libovolný text  |
| CisloStavbyZakazky     | nepovinné   | Číslo zakázky nebo stavby dle zpracovatele GAD, libovolný text   |
| PartnerInvestor        | nepovinné   | Název subjektu, pro kterého se GAD zhotovuje, v případě právnických osob údaj z OR nebo RŽP  |
| Zpracovatel            | povinné   | Název osoby, která zpracovala GAD  |
| OrganizaceZpracovatele | povinné   | Název subjektu/organizace zpracovatele GAD, v případě právnických osob údaj z OR nebo RŽP  |
| DatumMereni            | povinné   | Datum, ke kterému bylo provedeno měření pro zpracování GAD   |
| DatumZpracovani        | povinné   | Datum zpracování GAD   |
| AZI                    | povinné   | Číslo oprávnění autorizovaného zeměměřického inženýra  |
| DatumOvereni           | povinné pro GAD   | Datum ověření GAD  |
| CisloOvereni           | povinné pro GAD   | Číslo ověření GAD  |
| OblastZmeny            | povinné   | Polygon - vymezení oblasti, uvnitř níž se nacházejí všechny objekty změny  |
| Konsolidace            | nepovinné   | Jedná se o prvotní import dat v rámci projektů DTM dle Výzvy   |
| OblastiKompletniZPS    | povinné v případě, že GAD zasahuje nebo mění rozsah oblasti s kompletní ZPS | <p>Polygony (více záznamů) - vymezení oblastí s kompletní ZPS a vymezení jejich změn v rámci GAD</p> <p>Podrobný popis je k dispozici na webových stránkách DTMwiki v dokumentu 1.2.3. „Práce se speciálními objekty DTM“ zde: <a href="https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/02_stav_logika/03_prace_spec_objekty">https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/02_stav_logika/03_prace_spec_objekty</a></p> |

U stávajících objektů se výše uvedené doprovodné informace needitují.

#### 4.4.2. Atributové kontroly

| Číslo | Skupina    | Název             |
|-------|------------|-------------------|
| 2.1   | atributové | Kontrola atributů |
| 2.2   | atributové | Kontrola IČS      |

Předmětem atributových kontrol je kontrola vyplnění povinných hodnot, kontrola souladu s číselníky a další kontroly:

- kontrola vyplnění povinných hodnot,
- kontrola souladu s číselníky,
- kontrola syntaxe systémových atributů,
- kontrola nevalidních kombinací hodnot atributů.

#### 4.4.3. Topologické kontroly

Topologická pravidla vychází z principu, že ZPS se pořizuje ve 3D, tj. veškeré nově měřené body ZPS mají nenulový údaj o výšce (souřadnici Z). Bezešvé napojení bodů, duplicitní body, volné konce aj. se vyhodnocují vždy ve 3D.

Pravidla, která jsou předmětem kontrol, jsou následující:

| Číslo | Skupina     | Název  |
|-------|-------------|--|
| 3.1   | topologické | Závislost objektů na podrobných bodech         |
| 3.2   | topologické | Kolize prvků – překryv                         |
| 3.3   | topologické | Kolize prvků – křížení                         |
| 3.4   | topologické | Kolize prvků – křížení sebe sama               |
| 3.5   | topologické | Nulová délka                                   |
| 3.6   | topologické | Duplicity prvků                                |
| 3.7   | topologické | Volné konce                                    |
| 3.8   | topologické | Duplicita bodů                                 |
| 3.9   | topologické | Blížkost bodů (bodových objektů)               |
| 3.10  | topologické | Minimální délky                                |
| 3.11  | topologické | Solitérní podrobné body                        |
| 3.12  | topologické | Kontrola obvodu polygonu Oblasti kompletní ZPS |
| 3.13  | topologické | Minimální vzdálenost bodu od linie             |

#### 4.4.4. Plošné kontroly

V oblastech kompletní ZPS, ve kterých jsou vedeny plošné objekty ZPS, jsou dále předmětem kontrol také:

| Číslo | Skupina            | Název                          |
|-------|--------------------|--------------------------------|
| 4.1   | odvozených objektů | Minimální velikost ploch       |
| 4.2   | odvozených objektů | Plocha s více definičními body |

|     |                    |                                  |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| 4.3 | odvozených objektů | Plocha bez definičního bodu      |
| 4.4 | odvozených objektů | Plocha s chybným ohraničením     |
| 4.5 | odvozených objektů | Kolize ploch                     |
| 4.6 | odvozených objektů | Bezešvost ploch                  |
| 4.7 | odvozených objektů | Definiční bod bez plochy         |
| 4.8 | odvozených objektů | Kontrola existence svislých hran |

*Pozn.: Dodržení topologických pravidel, atributových pravidel, syntaxe JVF DTM a dalších požadavků musí primárně zajistit geodetický SW, používaný pro pořízení dat geodetické aktualizací dokumentace DTM.*

Přehled a podrobný popis kontrol je uveden na webových stránkách DTMwiki zde: [https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01 pravidla/04 kontroly](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/04_kontroly).

## 4.5. Odevzdání GAD DTM

### 4.5.1. Co se odevzdává?

Náležitosti GAD DTM jsou stanoveny přílohou č. 4 Vyhlášky. Odpovídající formát a označení jednotlivých náležitostí dokumentace je uveden v příloze dokumentu (kapitola 5.2.), přičemž její souhrn (výsledný adresář GAD DTM) je omezen na maximální velikost 100 MB. V případě překročení této velikosti je třeba aktualizací data rozdělit na více částí. Za nové údaje GAD DTM se rovněž považují navazující aktualizované objekty DTM, v měřickém náčrtu by proto měly být zobrazeny také červenou barvou.

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se postupuje podle § 16 odst. 3 Zeměměřického zákona, přičemž veškeré náležitosti ověření jsou shrnuty na webových stránkách ČÚZK v části „Zeměměřictví“ zde:

<https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cinnosti-v-elekt.aspx>.

Pro ověření odborné správnosti dokumentace je možné využít na těchto webových stránkách volně přístupný software KDirSign.

V náležitostech GAD DTM jsou v určitých případech připouštěna tato zjednodušení:

Popisové pole – u větších GAD DTM zasahujících do více katastrálních území lze identifikaci území v popisovém poli provést pomocí jiných platných územních identifikátorů (název ORP, název silnice apod.).

Měřický náčrt – lze upustit od zobrazení a tisku podrobných bodů, pokud by znepřehledňovaly vlastní kresbu v GAD DTM. Měřický náčrt se složitou kresbou může obsahovat jen nový stav ZPS.

#### 4.5.2. Kam se odevzdává?

AZI příp. delegované subjekty podají přes webový Portál DMVS žádost na zpracování GAD DTM (požadavek na kontrolu GAD DTM a její následné zpracování do IS DTM kraje) nebo mohou provést kontrolní zaslání této změny bez požadavku na její zplatnění v IS DTM kraje (provedení kontroly GAD DTM, k zpracování do IS DTM kraje nedojde). Požadavek na zaslání GAD DTM, potažmo požadavek na kontrolní zaslání GAD DTM, je do IS DMVS odeslán přes webové rozhraní Portálu DMVS. IS DMVS následně vygeneruje požadavek na změnu a vrátí unikátní ID změnového požadavku.

### 4.6. Zpracování GAD DTM krajem

#### 4.6.1. Převzetí GAD DTM systémem IS DTM kraje

IS DTM kraje převezme GAD DTM včetně všech příloh prostřednictvím příslušného rozhraní a přiřadí jí unikátní ID a potvrdí převzetí dokumentace. Poté se postup zpracování GAD DTM liší v závislosti na tom, zda se jedná o přeshraniční editaci na hranici kraje/krajů či ve vymezeném území SVÚ. Pro zpracování dokumentace do DTM kraje není stanovena lhůta, realizuje se však bezodkladně. Po přijetí GAD DTM systémem IS DTM kraje a ověření věcné správnosti, vystaví IS DTM kraje protokol o přijetí aktualizací podkladu DTM kraje.

Předmětem kontroly věcné správnosti je kontrola topologie a splnění obsahových náležitostí JVF DTM popsanych v kapitole 4.4.

Pokud GAD DTM neprojde kontrolami GAD DTM podle kapitoly 4.4., bude registrovanému subjektu předán (již v kapitole 4.4. zmiňovaný) „chybový soubor“ ve formátu XML se strukturovaným popisem chyb pro jednotlivé předávané prvky a výkres ve formátu GML/XML s lokalizacemi chyb. Bez opravy těchto chyb nebude možno zpracovat data do DTM kraje. GAD DTM je reklamována a je nutné opravit všechny chyby.

#### 4.6.2. Kontroly a zpracování GAD DTM

##### **Běžná GAD DTM bez přeshraniční editace**

Po převzetí dokumentace budou provedeny kontroly GAD DTM popsané v kapitole 4.4., jejich podrobný popis je uveden na webových stránkách DTMwiki zde:

[https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01\\_pravidla/04\\_kontroly](https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01_pravidla/04_kontroly).

Pokud GAD DTM projde kontrolami, přidělí správce DTM kraje GAD DTM editorovi, který ji posoudí, vyhodnotí napojení a případné kolize s jinými GAD DTM. Pokud je všechno v pořádku, dokumentace je zpracována do příslušné DTM kraje. Následně je dokumentace zplatněna.

##### **GAD DTM spadající do režimu přeshraniční editace – kraje**

Pokud se jedná o GAD DTM na hranici krajů, zpracovává ji pouze jeden kraj, a to ten, kterého označil vkladatel GAD v Portálu DMVS. Standardně by měl být zvolen kraj, na jehož území je největší část území dotčeného oblastí změny. Postup probíhá shodně s běžným zpracováním,

pouze před zplatněním musí změnu potvrdit i ostatní dotčené kraje. GAD DTM je poté zplatněna.

### **GAD DTM spadající do režimu přeshraniční editace – vymezené území SVÚ**

SVÚ mají vymezená území, ve kterých jim kraje svěřily editaci ZPS. Pokud oblast změny zasahuje do tohoto území, zpracovává GAD DTM ve většině případů správce vymezeného území. Před zplatněním musí změnu potvrdit dotčený kraj (kraje) a případně i další správce vymezeného území, pokud oblast změny zasahuje i do jeho vymezeného území. GAD DTM je poté zplatněna.

#### **4.6.3. Řešení obsahových nekonzistencí GAD DTM v průběhu zpracování dokumentace editorem ZPS**

Editor může v průběhu zpracování změny narazit na chyby či kolize s jinými dokumentacemi GAD DTM. V případě, že jsou chyby závažné, bude dokumentace s popisem chyb vrácena k opravě či doplnění.

Nejasnosti či drobné chyby je možné řešit i přímou komunikací editora se zpracovatelem GAD DTM.

Opravenou dokumentaci vloží registrovaný subjekt přes webové služby IS DMVS nebo přes webový Portál DMVS (viz kapitola 4.5.2.) a opakuje se postup popsáný v kapitole 4.6., dokud nedojde k zpracování a zplatnění GAD DTM.

## 5. Přílohy

### 5.1. Příklad protokolu ověření homogenity GAD DTM (měření identických bodů)

| č.b.(pův) | y(pův)     | x(pův)      | z(pův)  | č.b.(měř) | y(měř)     | x(měř)      | z(měř)  |
|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
| 1         | 595115.530 | 1109188.240 | 534.660 | 1001      | 595115.475 | 1109188.289 | 534.560 |
| 2         | 595118.780 | 1109199.810 | 533.750 | 1002      | 595118.740 | 1109199.848 | 533.720 |
| 3         | 595140.800 | 1109196.080 | 533.960 | 1003      | 595140.823 | 1109196.089 | 534.050 |
| 4         | 595139.530 | 1109207.910 | 533.730 | 1004      | 595139.546 | 1109207.905 | 533.830 |
| 5         | 595139.350 | 1109186.960 | 535.880 | 1005      | 595139.256 | 1109186.881 | 533.990 |
| 6         | 595117.180 | 1109190.870 | 534.500 | 1006      | 595117.066 | 1109190.778 | 534.520 |

Rozdíly souřadnic (pův)-(měř)

| dvojice | delta(y) | delta(x) | poloh.odchylka | delta(p)<0.239 pro 3.tř.př. |
|---------|----------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1       | 0.055    | -0.049   | 0.074          |                             |
| 2       | 0.040    | -0.038   | 0.055          |                             |
| 3       | -0.023   | -0.009   | 0.025          |                             |
| 4       | -0.016   | 0.005    | 0.017          |                             |
| 5       | 0.094    | 0.079    | 0.123          |                             |
| 6       | 0.114    | 0.092    | 0.146          |                             |

Kritérium přesnosti souřadnic pro 3.tř.př.:  $\sigma(xy)=0.14m$

směrodatné odchytky souřadnic pro měření o stejné přesnosti (k=2):  $S_x=0.048$ ,  $S_y=0.039$   
výběrová směrodatná souřadnicová odchytky pro měření o stejné přesnosti:  $S_{xy}=0.044$

Rozdíly výšek(pův) - (měř)

| dvojice | delta(H) < 0.241m pro zp.povrch a vyšší přesnost < 0.34m pro zp.povrch a shod. přesnost |
|---------|---|
| 1       | 0.100   |
| 2       | 0.030   |
| 3       | -0.090  |
| 4       | -0.100  |
| 5       | 1.890 nesplněno   |
| 6       | -0.020 nesplněno  |

Kritérium přesnosti výšek pro 3.tř.př.:  $\sigma(H)=0.12m$  pro zpev.povrch (0.36m pro nezp.povrch)

výběrová směrodatná výšková odchytky pro měření o stejné přesnosti (k=2):  $S_h=0.548$

## 5.2. Konvence (formát a označení) názvosloví náležitostí GAD DTM

Název adresáře s výsledkem GAD DTM se vytvoří složením z UID subjektu (UID\_SUBJEKTU), jedinečného kódu kraje (PREFIX\_KRAJE) a vlastního čísla GAD DTM (CGAD), jednotlivé náležitosti GAD DTM jako součásti tohoto adresáře se shodným názvem, doplněným zkratkou příslušné náležitosti GAD DTM. Jako oddělovač se použije podtržítka.

Výsledný zazipovaný adresář náležitostí GAD DTM, resp. jednotlivé náležitosti, tak budou předkládány s označením v tomto tvaru:

UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD.zip  
(např. SUBJ-00000001\_CZ010\_00008.zip) resp.

UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_MN.pdf  
(např. SUBJ-00000001\_CZ010\_00008\_MN.pdf), kde

- UID\_SUBJEKTU je osmimístný jedinečný identifikátor subjektu s prefixem získaný automatizovaně po zaregistrování subjektu (AZI) v Registru subjektů IS DMVS
- PREFIX\_KRAJE je pětímístný jedinečný kód příslušného kraje (dle níže uvedené tabulky), do kterého je GAD DTM zasílána

| Kraj                 | Prefix |
|----------------------|--------|
| Hlavní město Praha   | CZ010  |
| Středočeský kraj     | CZ020  |
| Jihočeský kraj       | CZ031  |
| Plzeňský kraj        | CZ032  |
| Karlovarský kraj     | CZ041  |
| Ústecký kraj         | CZ042  |
| Liberecký kraj       | CZ051  |
| Královéhradecký kraj | CZ052  |
| Pardubický kraj      | CZ053  |
| Kraj Vysočina        | CZ063  |
| Jihomoravský kraj    | CZ064  |
| Olomoucký kraj       | CZ071  |
| Zlínský kraj         | CZ072  |
| Moravskoslezský kraj | CZ080  |

- CGAD je pětímístné vlastní číslo GAD DTM – např. číslo stavby/akce nebo pořadové číslo zakázky subjektu (ve tvaru 00001)
- zkratka a formát příslušné náležitosti GAD DTM vychází z uvedené tabulky

| Náležitost GAD DTM                                       | Zkratka náležitosti GAD DTM | Formát souboru |
|--|-----------------------------|----------------|
| Popisové pole (příp. může být součástí měřického náčrtu) | PP                          | *.pdf          |
| Měřický náčrt  | MN                          | *.pdf          |
| Technická zpráva   | TZ                          | *.pdf          |
| Protokol měření identických bodů                         | IB                          | *.txt          |
| Seznam souřadnic   | SS                          | *.txt          |
| Soubor změnových údajů v JVF DTM                         | JVF                         | *.jvf.xml      |

## 5.3. Příklady náležitostí GAD DTM

### 5.3.1. Seznam souřadnic

| ID         | Y         | X          | Z      |
|------------|-----------|------------|--------|
| 0000000001 | 659963.71 | 1090722.57 | 402.88 |
| 0000000002 | 659969.75 | 1090723.65 | 402.91 |
| 0000000003 | 659972.79 | 1090724.20 | 402.93 |
| 0000000004 | 659972.03 | 1090728.64 | 402.93 |
| 0000000005 | 659969.18 | 1090728.18 | 402.92 |
| 0000000006 | 659963.02 | 1090727.20 | 402.91 |
| 0000000007 | 659959.62 | 1090726.66 | 402.90 |
| 0000000008 | 659960.35 | 1090721.96 | 402.86 |
| 0000000009 | 659882.63 | 1090681.95 | 403.02 |
| 0000000010 | 659883.06 | 1090682.47 | 403.01 |
| 0000000011 | 659887.91 | 1090688.41 | 402.89 |
| 0000000012 | 659891.66 | 1090692.26 | 402.84 |
| 0000000013 | 659894.96 | 1090695.44 | 402.83 |
| 0000000014 | 659898.86 | 1090698.81 | 402.77 |
| 0000000015 | 659900.84 | 1090700.42 | 402.75 |
| 0000000016 | 659910.12 | 1090712.36 | 402.99 |
| 0000000017 | 659907.44 | 1090711.15 | 402.98 |
| 0000000018 | 659902.71 | 1090708.86 | 403.00 |
| 0000000019 | 659897.92 | 1090705.96 | 402.98 |
| 0000000020 | 659893.91 | 1090702.51 | 402.99 |
| 0000000021 | 659889.74 | 1090698.56 | 402.95 |
| 0000000022 | 659888.78 | 1090697.67 | 402.90 |
| 0000000023 | 659959.12 | 1090726.54 | 402.91 |
| 0000000024 | 659958.92 | 1090726.49 | 402.91 |
| 0000000025 | 659946.99 | 1090723.79 | 402.99 |
| 0000000026 | 659936.54 | 1090721.11 | 402.90 |
| 0000000027 | 659935.80 | 1090720.93 | 402.89 |
| 0000000028 | 659931.67 | 1090719.90 | 402.87 |
| 0000000029 | 659923.45 | 1090717.32 | 402.95 |
| 0000000030 | 659920.51 | 1090716.27 | 402.94 |
| 0000000031 | 659886.58 | 1090695.08 | 402.95 |
| 0000000032 | 659884.52 | 1090692.54 | 402.96 |
| 0000000033 | 659881.46 | 1090688.53 | 403.00 |
| 0000000034 | 659879.04 | 1090685.09 | 403.03 |
| 0000000035 | 659878.90 | 1090684.89 | 403.03 |
| 0000000036 | 659878.75 | 1090684.64 | 403.04 |
| 0000000037 | 659916.01 | 1090714.67 | 402.94 |
| 0000000038 | 659914.61 | 1090714.17 | 402.94 |
| 0000000039 | 660063.95 | 1090761.81 | 403.88 |
| 0000000040 | 660057.80 | 1090757.39 | 403.76 |

## Geodetická technická zpráva

**Objednatel:**

**Sídlem:**

**Kontaktní osoba:**

**Zhotovitel:**

**Sídlem:**

**Kontaktní osoba:**

**1) Smlouva/objednávka/číslo zakázky:**

.....

**2) Údaje o lokalitě (Kraj, okres, ORP, obec):**

.....

**3) Počet MJ v lokalitě (ha, km, ...):**

.....

**4) Rozsah (předmět) mapování:**

*Předmětem zakázky bylo zaměření, následné zpracování dokumentace rekonstrukce povrchu silnice III. třídy XY....*

**5) Primární data, podkladová data (včetně dat z DTM kraje):**

.....

**6) Zaměření:**

.....

**7) Zpracování:**

.....

**8) Kontroly (průběžné, finální včetně validace JVF DTM):**

.....

**9) Testování přesnosti zpracovaných dat:**

*Vyhodnocení protokolu odchylek, který je součástí odevzdávané dokumentace.*

## 10) Seznam předpisů a norem:

*Práce byly prováděny v souladu s platnými předpisy*

- *Zákon č. 200/1994 Sb., č. 47/2020 Sb., č. 183/2006 Sb., č. 111/2009 Sb., č. 13/1997 Sb.*
- *Vyhláška č. 393/2020 Sb., č. 31/1995 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb., č. 526/2006 Sb.*
- *Normy, standardy a směrnice: Metodika ČÚZK č.j. ČÚZK - 01638/2021, JVF DTM, ČSN 01 3411, ČSN 01 3410, ČSN 73 0415*

## 11) Další údaje

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Období pořízení dat:     | <i>05/2022–03/2023</i>       |
| Datum zpracování:        | <i>DD.MM.RRRR</i>            |
| Zpracoval:               | <i>Společnost XY s r. o.</i> |
| Souřadnicový systém:     | <i>S-JTSK</i>                |
| Výškový systém:          | <i>Bpv</i>                   |
| Přesnost dat ZPS:        | <i>Třída přesnosti 3</i>     |
| Měřítko výkresové části: | <i>1:1000</i>                |
| Formát JVF:              | <i>1.4.3</i>                 |

## 12) Použitý SW a HW

- HW: totální stanice, GNSS přijímač včetně výrobních čísel*  
*SW: MS Office, MS Excel ...*

## 13) Digitální přílohy:

- Měřický náčrt - UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_MN.pdf*  
*Technická zpráva - UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_TZ.pdf*  
*Seznam souřadnic - UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_SS.txt*  
*Soubor změnových údajů JVF DTM - UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_JVF.xml*  
*Protokol měření identických bodů - UID\_SUBJEKTU\_PREFIX\_KRAJE\_CGAD\_IB.txt*

## 14) Datum vyhotovení TZ:

*DD.MM.RRRR*

## 15) Zhotovitelé:

- XY spol. s r.o., pracoviště:*  
*Technickou zprávu zpracoval:*

## 16) Technickou zprávu/Dokumentaci ověřil:

- AZI:*  
*Číslo ověření:*  
*Datum ověření:*

### 5.3.3. Měřický náčrt s popisovým polem

